



Tubes pré-isolés disponibles en :

- Monotube de DN 25 à DN 110
- Bitube de DN 25 à DN63


Livraison en couronnes de longueurs adaptées au chantier afin de limiter les jonctions en tranchée.



Une gamme complète de raccords pour s'adapter à toutes les configurations et tracés de réseaux

Un système de sertissage par glissement pour des raccordements faciles, rapides et d'une grande fiabilité.

Possibilité de piquages en tranchée sans regards de visite

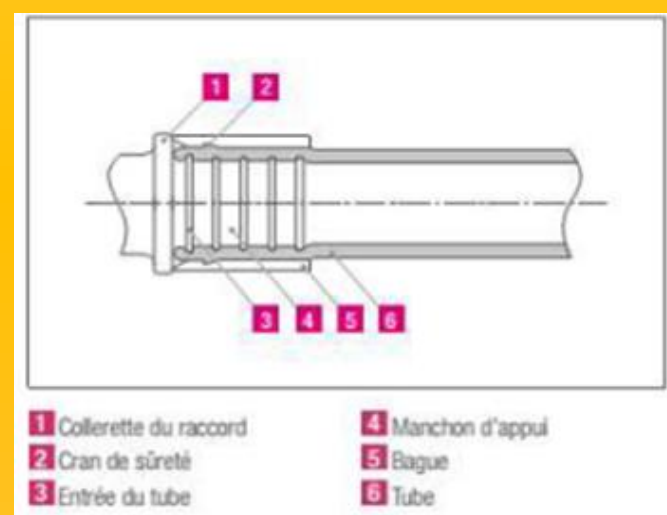

Une large gamme d'accessoires pour assurer la continuité du calorifugeage et une finition parfaite du réseau